



KAmoD JTAG to SWD Adapter



Rev. 20251017111634

Źródło: https://wiki.kamamilabs.com/index.php?title=KAmoD_JTAG_to_SWD_Adapter

Table of contents

Description 1

Basic Parameters 3

Standard Equipment 4

Schematic 5


Description of pins 6


Links 7

Description

KAmoD JTAG to SWD Adapter - JTAG to SWD Connector Adapter

An adapter that converts the traditional JTAG connector (2x10 0.1"/2.54mm) to the narrower SWD connector (2x5 0.05"/1.27mm). It's a perfect solution when you need to use a programmer/debugger with a 2x10-pin JTAG connector on a board/kit with a 2x5-pin SWD connector, or vice versa.

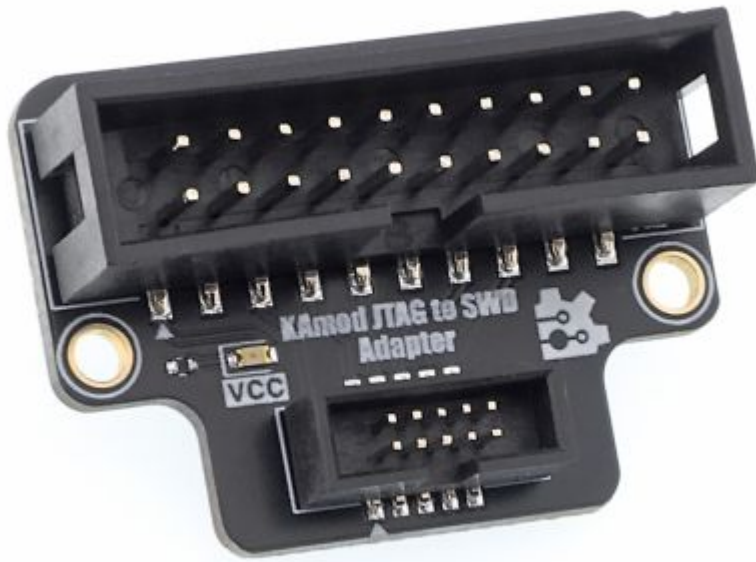

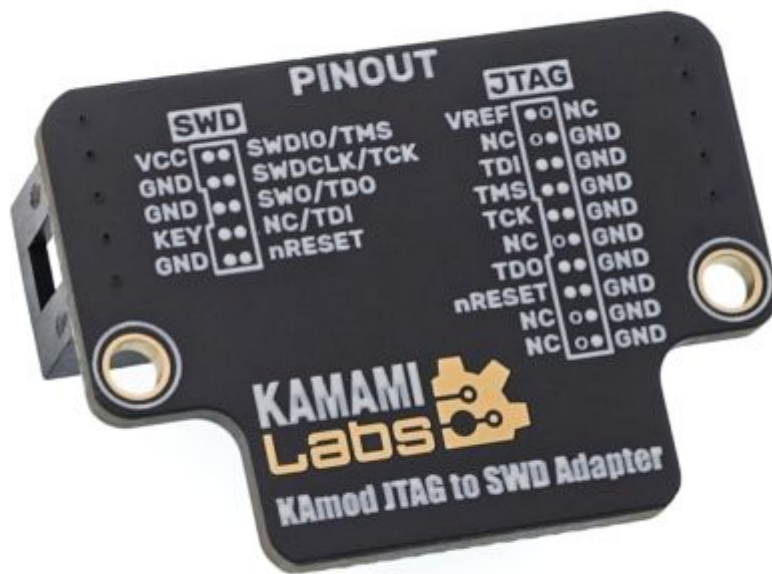


Basic Parameters

- JTAG-SWD Adapter
- JTAG Connector: 2x10 pin, 2.54 mm pitch
- SWD Connector: 2x5 pin, 1.27 mm pitch
- LED indicating power on the VCC line
- Dimensions: 34 x 25 x 12 mm


Standard Equipment

Code	Description
KAmoD JTAG to SWD Adapter	• Assembled and powered-up adapter

Schematic

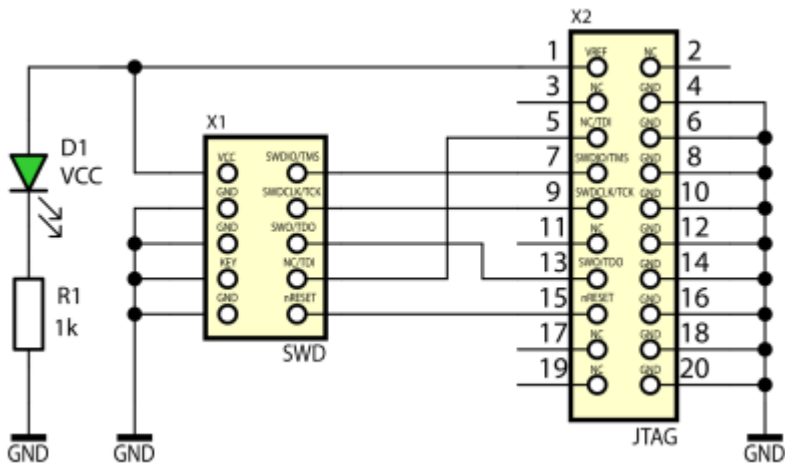


Description of pins

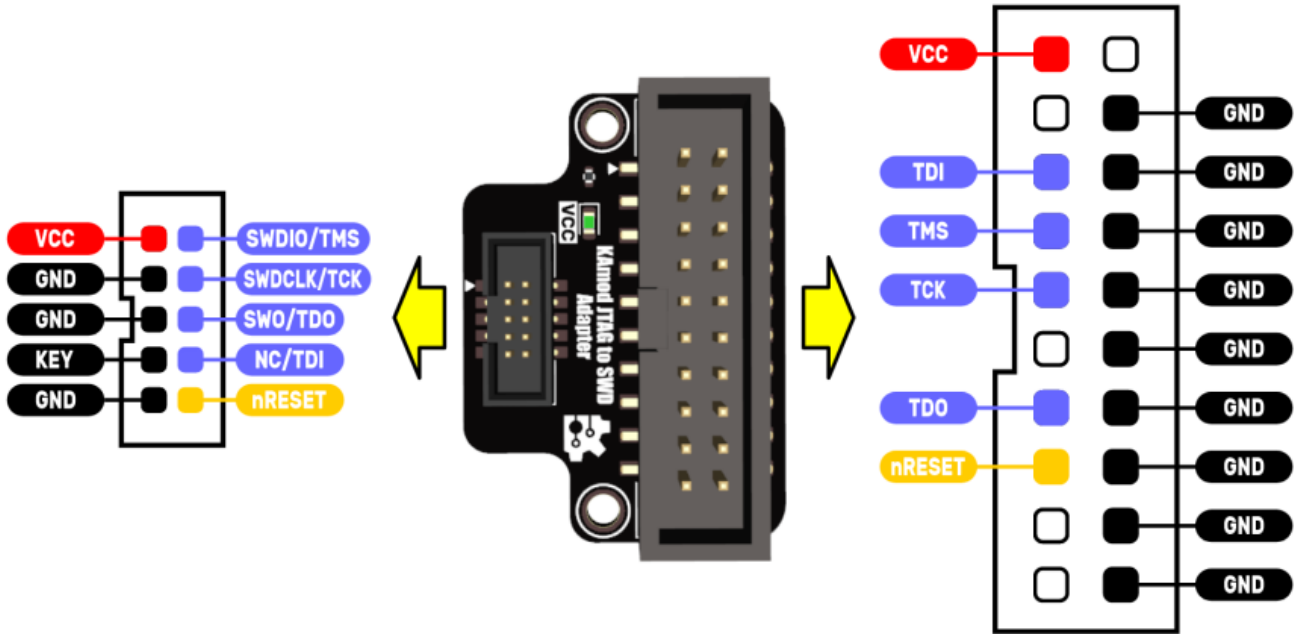

Links

- [CAD Model \(STEP\)](#)



BTC Korporacja
05-120 Legionowo
ul. Lwowska 5
tel.: (22) 767-36-20
faks: (22) 767-36-33
e-mail:
sprzedaz@kamami.pl
<https://kamami.pl>

Zastrzegamy prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

Oferowane przez nas płytki drukowane mogą się różnić od prezentowanej w dokumentacji, przy czym zmianom nie ulegają jej właściwości użytkowe.

BTC Korporacja gwarantuje zgodność produktu ze specyfikacją.

BTC Korporacja nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku użycia lub nieprawidłowego działania produktu.

BTC Korporacja zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszej dokumentacji bez uprzedzenia.