



KAmoRPI Pico Protoboard (PL)



Rev. 20260112120608

Źródło: [https://wiki.kamamilabs.com/index.php?title=KAmoRPI_Pico_Protoboard_\(PL\)](https://wiki.kamamilabs.com/index.php?title=KAmoRPI_Pico_Protoboard_(PL))

Spis treści


Podstawowe parametry	2
Wyposażenie standardowe	3
Wymiary	4

Opis

KAmoDRPI Pico Protoboard - Płytki prototypowa do Raspberry Pi Pico

KAmoDRPI Pico Protoboard to płytki do prototypowania z 3 obszarami metalizowanych otworów w standardowym rastrze 2,54 mm, przeznaczona do Raspberry Pi Pico. Centralny obszar to 6x20 otworów, a dwa obszary boczne mają 9x20 otworów. Płytki nie ma wlutowanych złączy, dlatego użytkownicy mogą zdecydować, czy Raspberry Pi Pico będzie przylutowane bezpośrednio do płytki, czy będzie połączone za pomocą żeńskich złączy 20-pinowych. Dodatkowo płytki została wyposażona w dwa 20-pinowe rzędy szpilek goldpin, które są czytelnie opisane i udostępniają wszystkie sygnały modułu Raspberry Pi Pico.



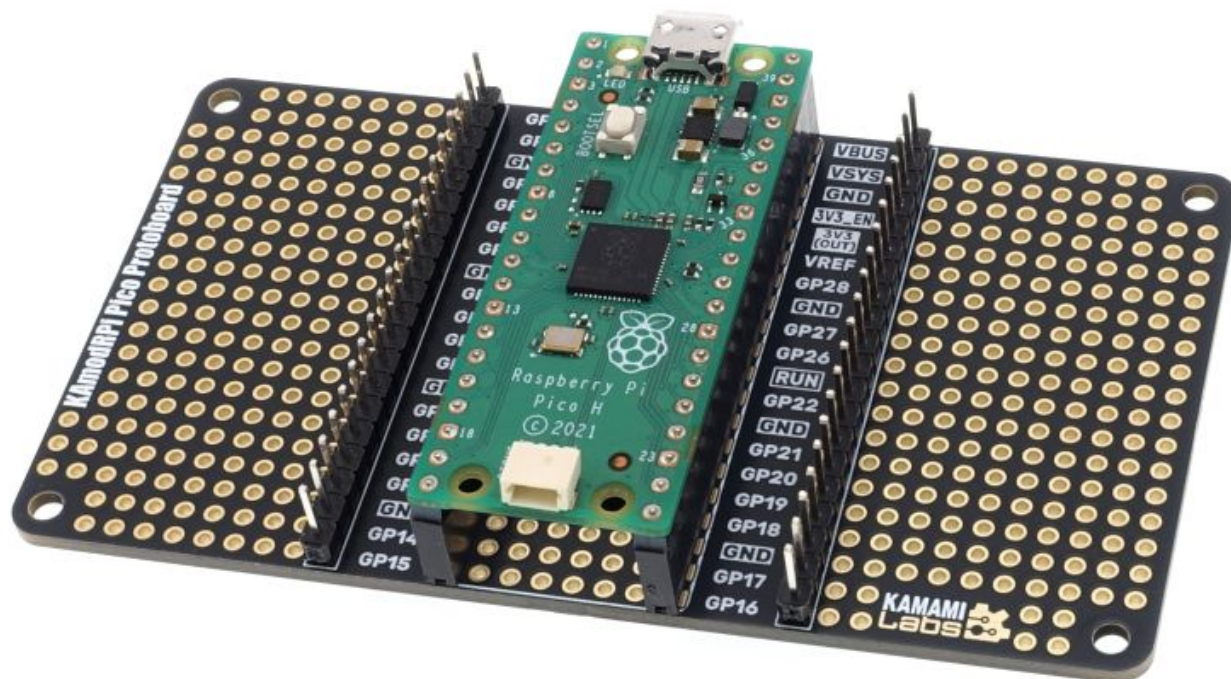


Podstawowe parametry

- standardowe złącze żeńskie 2x20 pinów dla Raspberry Pi Pico
- 20-pinowe złącza męskie z wyprowadzonymi wszystkimi sygnałami RPi Pico
- zawiera siatkę otworów metalizowanych rozmieszczonych w standardowym rastrze 2,54 mm
- opisane wyprowadzenia RPi Pico ułatwiają identyfikację poszczególnych sygnałów
- moduł Raspberry Pi Pico może być zamontowany z użyciem szpilek goldpin lub bezpośrednio na powierzchni płytki
- wymiary płytki: 52x93 mm


Wypożyczenie standardowe


Kod	Opis
KAmoRPI Pico Protoboard	- Płytki KAmoRPI Pico Protoboard 2 x złącze żeńskie 20-pin 2.54 mm 2 x złącze męskie 20-pin 2.54 mm

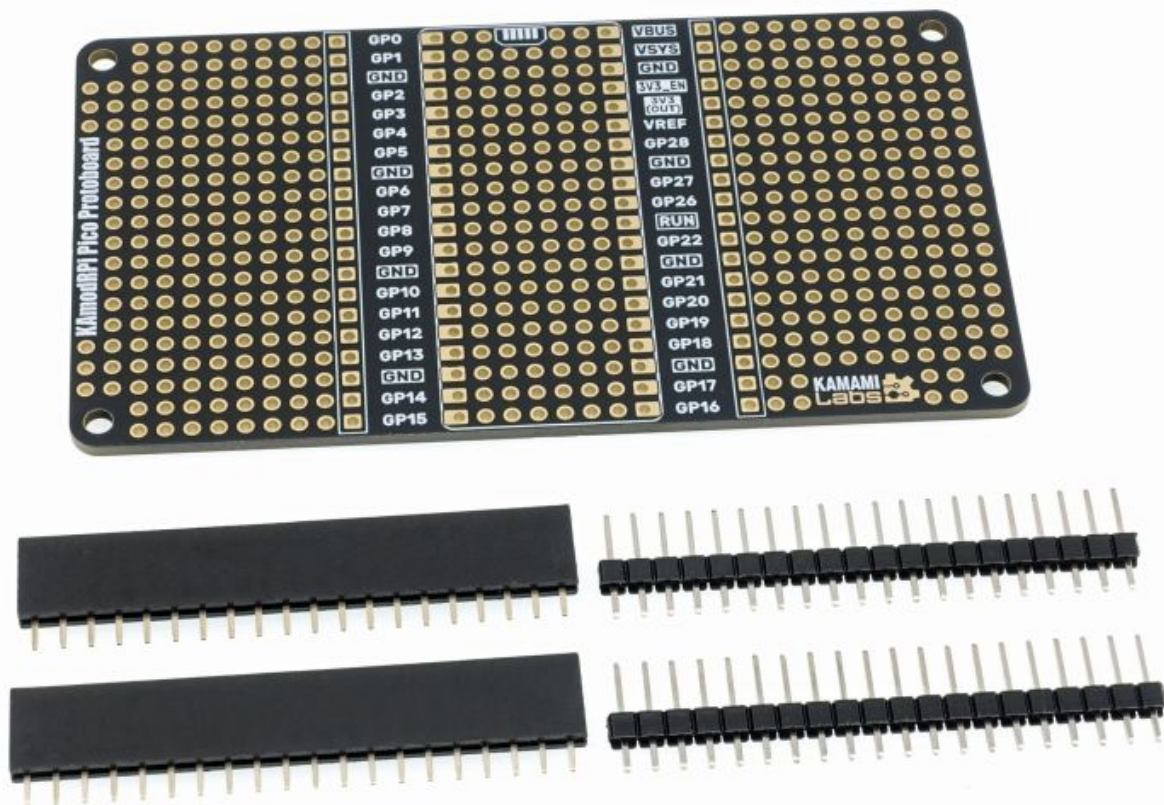

Wymiary

Wymiary płytki to 52x93 mm. Na płytce znajdują się 4 otwory montażowe o średnicy 2,7 mm.

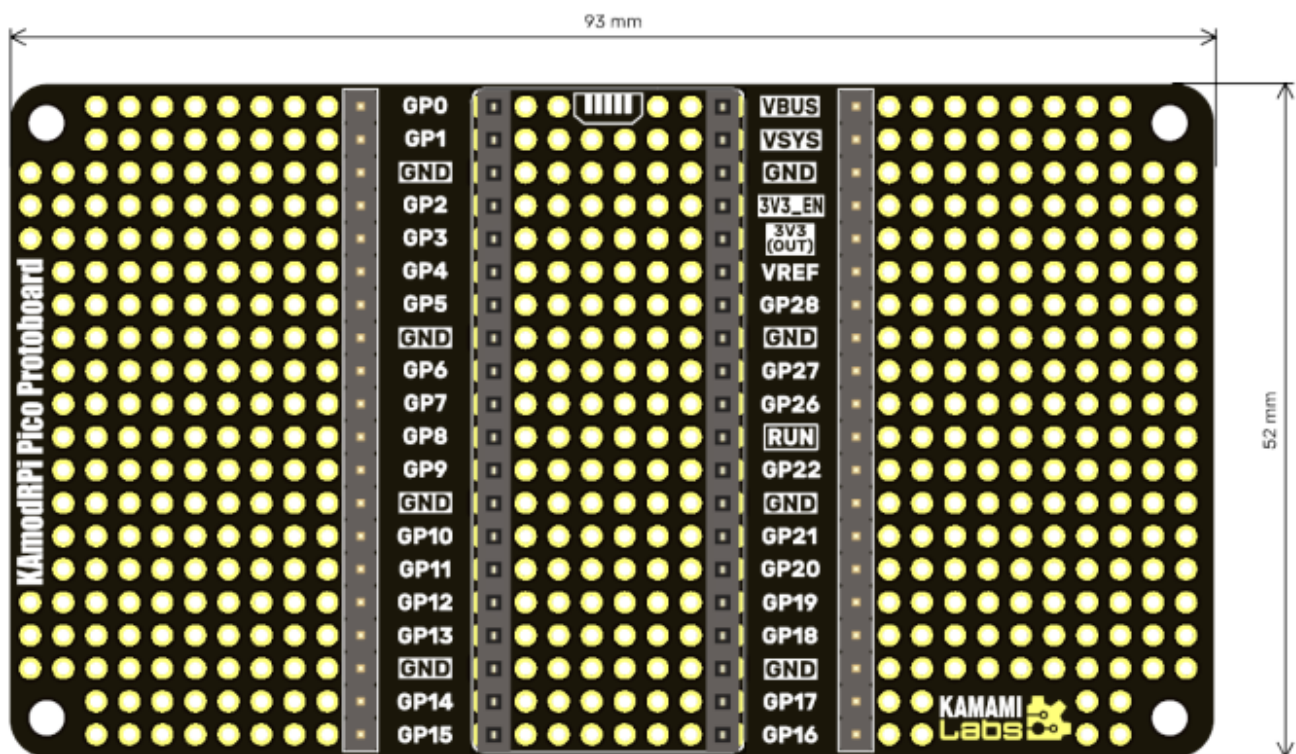



BTC Korporacja
05-120 Legionowo
ul. Lwowska 5
tel.: (22) 767-36-20
faks: (22) 767-36-33
e-mail:
sprzedaz@kamami.pl
<https://kamami.pl>

Zastrzegamy prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

Oferowane przez nas płytki drukowane mogą się różnić od prezentowanej w dokumentacji, przy czym zmianom nie ulegają jej właściwości użytkowe.

BTC Korporacja gwarantuje zgodność produktu ze specyfikacją.

BTC Korporacja nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku użycia lub nieprawidłowego działania produktu.

BTC Korporacja zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszej dokumentacji bez uprzedzenia.