

KAMAMI

KAmoRPi Cobbler (PL)



Rev. 20241102200318

Źródło: [https://wiki.kamamilabs.com/index.php?title=KAmoRPi_Cobbler_\(PL\)](https://wiki.kamamilabs.com/index.php?title=KAmoRPi_Cobbler_(PL))


Spis treści

Opis	1
Wyposażenie standardowe	2
Przykład wykorzystania	3

Opis


[KAmoDRPi Cobbler](#) - adapter Raspberry Pi 5/4/3/Pi 2/A+/B+ Cobbler do płytki stykowej.

Adapter umożliwia dołączenie złącza GPIO Raspberry Pi 5, Raspberry Pi 4, Raspberry Pi 3, Pi 2 oraz Pi+ do płytki stykowej o rastrze 2,54 mm przy pomocy dołączonej do zestawu taśmy 40-żyłowej. Odległość między rzędami pinów wynosi jedynie 10,16mm, przez co zajmuje najmniej miejsca na płytce stykowej zapewniając większą swobodę projektowania.

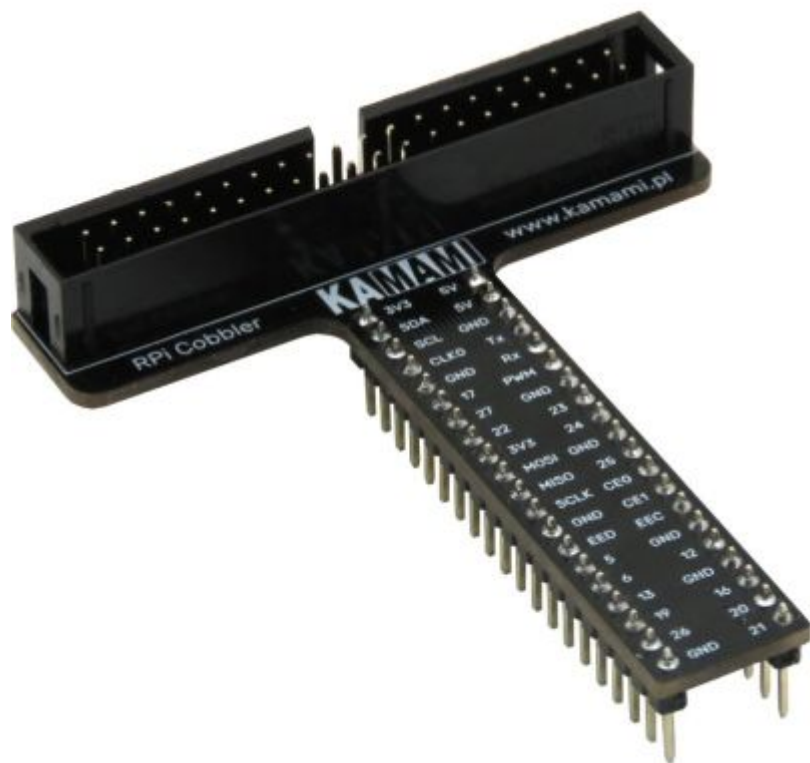


Wyposażenie standardowe

Kod	Opis
KAmoRPi Cobbler	• Zmontowany adapter dla Raspberry Pi
Taśma połączeniowa	• Taśma połączeniowa o długości 15 cm

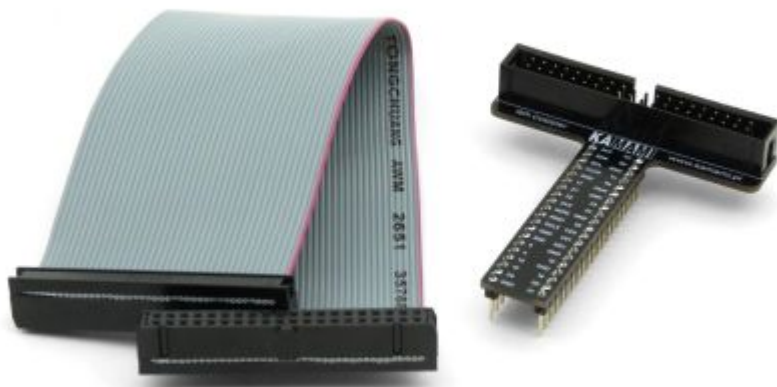

Przykład wykorzystania

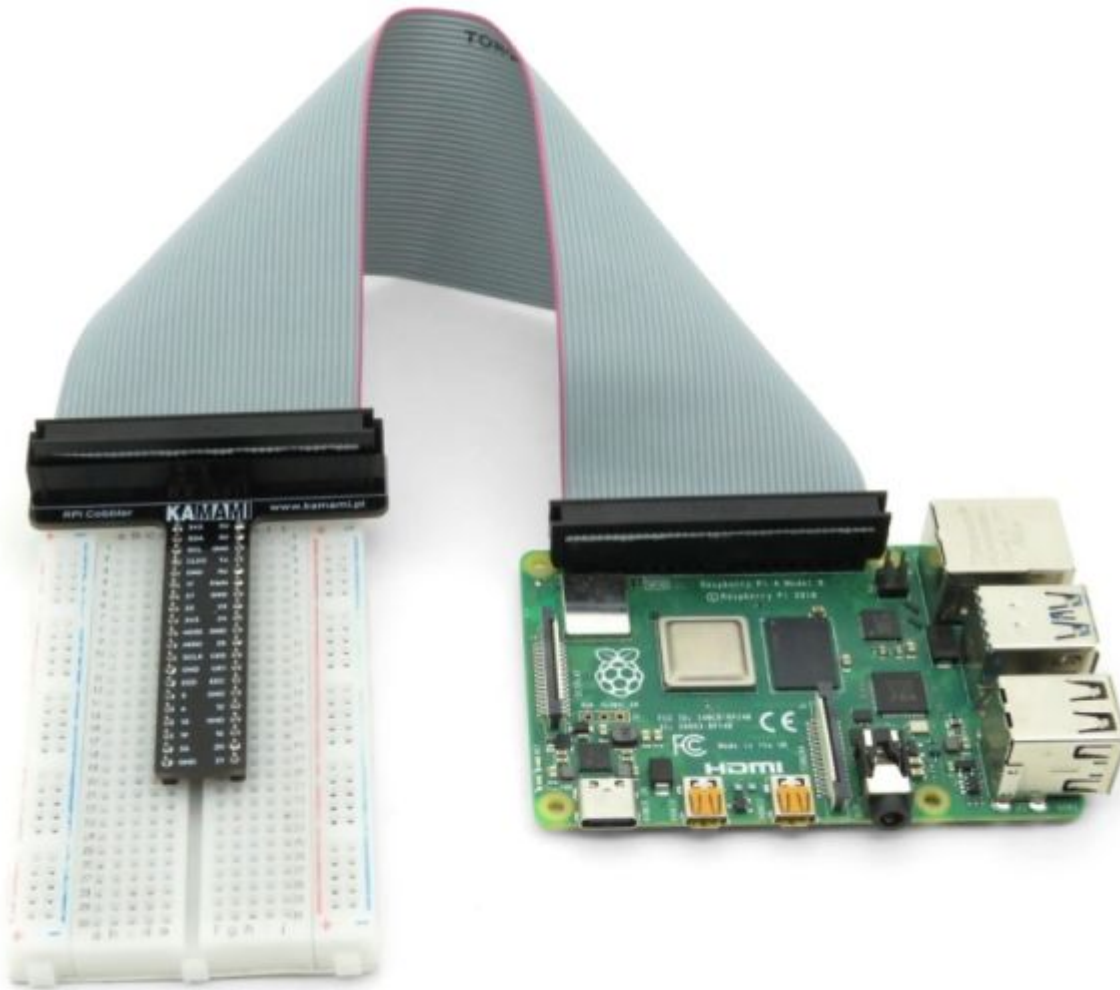



Zastrzegamy prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

Oferowane przez nas płytki drukowane mogą się różnić od prezentowanej w dokumentacji, przy czym zmianom nie ulegają jej właściwości użytkowe.

BTC Korporacja gwarantuje zgodność produktu ze specyfikacją.

BTC Korporacja nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku użycia lub nieprawidłowego działania produktu.

BTC Korporacja zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszej dokumentacji bez uprzedzenia.