



KAmoRPi Cobbler



Rev. 20241102200602

Źródło: https://wiki.kamamilabs.com/index.php?title=KAmoRPi_Cobbler


Table of contents

Description	1
Standard Equipment	2
Example of use	3

Description


[KAmoRPI Cobbler](#) - adapter Raspberry Pi 5 / 4 / 3 / Pi 2 / A + / B + Cobbler for contact plate

The adapter allows you to connect the GPIO connector of Raspberry Pi 5, Raspberry Pi 4, Raspberry Pi 3, Pi 2 and Pi+ to a breadboard with a pitch of 2.54 mm using the included 40-wire ribbon cable. The distance between the rows of pins is only 10.16 mm, which means it takes up the least amount of space on the breadboard, providing greater freedom of design.

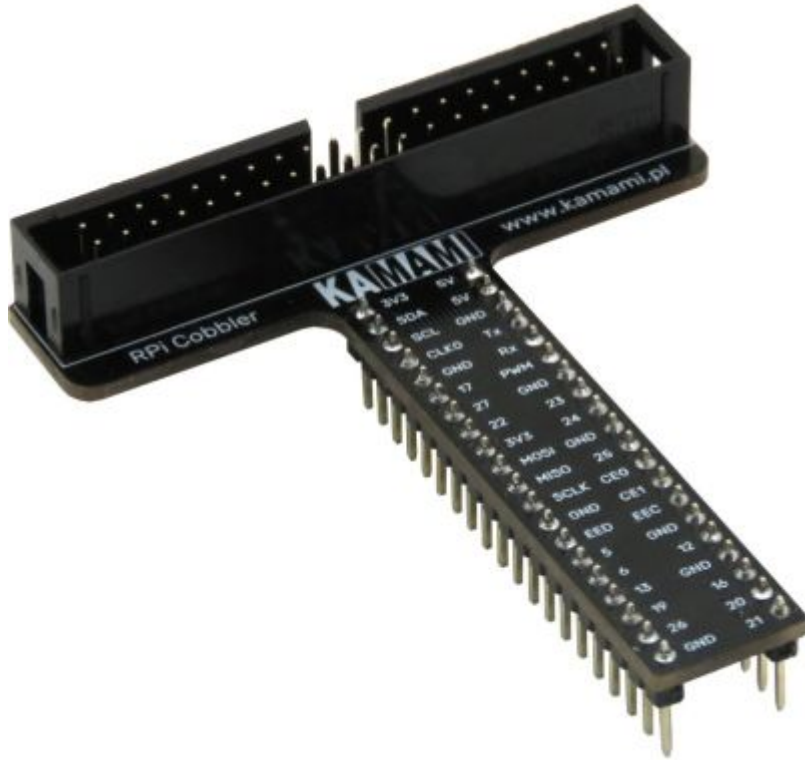

Standard Equipment

Code	Description
KAmoRPi Cobbler	• Assembled adapter for Raspberry Pi
Connecting ribbon cable	• 15 cm long connecting tape

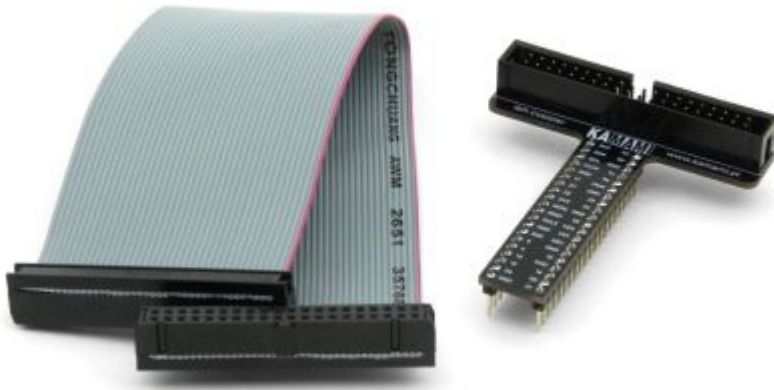

Example of use





Zastrzegamy prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

Oferowane przez nas płytki drukowane mogą się różnić od prezentowanej w dokumentacji, przy czym zmianom nie ulegają jej właściwości użytkowe.

BTC Korporacja gwarantuje zgodność produktu ze specyfikacją.

BTC Korporacja nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku użycia lub nieprawidłowego działania produktu.

BTC Korporacja zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszej dokumentacji bez uprzedzenia.